



Hebebänder / Rundschlingen

Bandschlingen

Endlosschlingen aus Polyesterband 1-lagig



Endlosschlingen aus Polyesterband, einlagig (nach EN 1492-1) Sicherheit SF 1:7

Nutzlänge in Meter	1ton 30/50mm Breite	2ton 60 mm Breite	3ton 90mm Breite	4ton 120mm Breite	5ton 150mm Breite	6ton 180mm Breite	8ton 240mm Breite	10ton 300mm Breite
1,00	HB-ENDL1L-1T1	HB-ENDL1L-2T1	HB-ENDL1L-3T1	HB-ENDL1L-4T1	HB-ENDL1L-5T1	HB-ENDL1L-6T1	-	-
1,50	HB-ENDL1L-1T15	HB-ENDL1L-2T15	HB-ENDL1L-3T15	HB-ENDL1L-4T15	HB-ENDL1L-5T15	HB-ENDL1L-6T15	HB-ENDL1L-8T15	HB-ENDL1L-10T15
2,00	HB-ENDL1L-1T2	HB-ENDL1L-2T2	HB-ENDL1L-3T2	HB-ENDL1L-4T2	HB-ENDL1L-5T2	HB-ENDL1L-6T2	HB-ENDL1L-8T2	HB-ENDL1L-10T2
2,50	HB-ENDL1L-1T25	HB-ENDL1L-2T25	HB-ENDL1L-3T25	HB-ENDL1L-4T25	HB-ENDL1L-5T25	HB-ENDL1L-6T25	HB-ENDL1L-8T25	HB-ENDL1L-10T25
3,00	HB-ENDL1L-1T3	HB-ENDL1L-2T3	HB-ENDL1L-3T3	HB-ENDL1L-4T3	HB-ENDL1L-5T3	HB-ENDL1L-6T3	HB-ENDL1L-8T3	HB-ENDL1L-10T3
3,50	HB-ENDL1L-1T35	HB-ENDL1L-2T35	HB-ENDL1L-3T35	HB-ENDL1L-4T35	HB-ENDL1L-5T35	HB-ENDL1L-6T35	HB-ENDL1L-8T35	HB-ENDL1L-10T35
4,00	HB-ENDL1L-1T4	HB-ENDL1L-2T4	HB-ENDL1L-3T4	HB-ENDL1L-4T4	HB-ENDL1L-5T4	HB-ENDL1L-6T4	HB-ENDL1L-8T4	HB-ENDL1L-10T4
5,00	HB-ENDL1L-1T5	HB-ENDL1L-2T5	HB-ENDL1L-3T5	HB-ENDL1L-4T5	HB-ENDL1L-5T5	HB-ENDL1L-6T5	HB-ENDL1L-8T5	HB-ENDL1L-10T5
6,00	HB-ENDL1L-1T6	HB-ENDL1L-2T6	HB-ENDL1L-3T6	HB-ENDL1L-4T6	HB-ENDL1L-5T6	HB-ENDL1L-6T6	HB-ENDL1L-8T6	HB-ENDL1L-10T6
7,00	HB-ENDL1L-1T7	HB-ENDL1L-2T7	HB-ENDL1L-3T7	HB-ENDL1L-4T7	HB-ENDL1L-5T7	HB-ENDL1L-6T7	HB-ENDL1L-8T7	HB-ENDL1L-10T7

Auch in anderen Längen lieferbar !

Endlosschlingen aus Polyesterband 2-lagig



Wie oben, jedoch 2-lagig und zusätzlich in den Tragfähigkeiten 12, 16 und 20to.

ASG BANDSCHLINGEN ENDLOS

ASG- Bandschlingen endlos, einlagig, schwarz oder anthrazit
 Bandbreite: 48 mm
 Tragf.: 750 kg
 (nach DIN 60005), Sicherheit SF 1:5, einweg



Unsere ASG Bandschlingen sind in den Längen 500mm bis 6000mm lieferbar.

! SONDERLÄNGEN MÖGLICH !

Hebebänder

HEBEBÄNDER 1LAGIG MIT SCHLAUFE

Hebebänder aus Polyester 1-lagig, mit eingelegtem verstärktem Auge, SF 1:7, (nach EN 1492-1)

Nutzlänge in Meter	0,5ton 30/50mm Breite	1ton 60mm Breite	1,5ton 90mm Breite	2ton 120mm Breite	2,5ton 150mm Breite	3ton 180mm Breite	4ton 240mm Breite	5ton 300mm Breite
1,00	SB1L05T1	SB1L1T1						
2,00	SB1L05T2	SB1L1T2	SB1L15T2	SB1L2T2	SB1L25T2			
3,00	SB1L05T3	SB1L1T3	SB1L15T3	SB1L2T3	SB1L25T3	SB1L3T3	SB1L4T3	SB1L5T3
4,00	SB1L05T4	SB1L1T4	SB1L15T4	SB1L2T4	SB1L25T4	SB1L3T4	SB1L4T4	SB1L5T4
5,00	SB1L05T5	SB1L1T5	SB1L15T5	SB1L2T5	SB1L25T5	SB1L3T5	SB1L4T5	SB1L5T5
6,00	SB1L05T6	SB1L1T6	SB1L15T6	SB1L2T6	SB1L25T6	SB1L3T6	SB1L4T6	SB1L5T6
7,00	SB1L05T7	SB1L1T7	SB1L15T7	SB1L2T7	SB1L25T7	SB1L3T7	SB1L4T7	SB1L5T7
8,00	SB1L05T8	SB1L1T8	SB1L15T8	SB1L2T8	SB1L25T8	SB1L3T8	SB1L4T8	SB1L5T8
9,00	SB1L05T9	SB1L1T9	SB1L15T9	SB1L2T9	SB1L25T9	SB1L3T9	SB1L4T9	SB1L5T9
10,00	SB1L05T10	SB1L1T10	SB1L15T10	SB1L2T10	SB1L25T10	SB1L3T10	SB1L4T10	SB1L5T10



HEBEBÄNDER 2LAGIG MIT SCHLAUFE Auch in 15 to. möglich

Hebebänder aus Polyester 2-lagig, mit eingelegtem verstärktem Auge, SF 1:7, (nach EN 1492-1)

Nutzlänge in Meter	1ton 30/50mm Breite	2ton 60mm Breite	3ton 90mm Breite	4ton 120mm Breite	5ton 150mm Breite	6ton 180mm Breite	8ton 240mm Breite	10ton 300mm Breite
1,00	SB2L1T1	SB2L2T1	SB2L3T1	SB2L4T1				
2,00	SB2L1T2	SB2L2T2	SB2L3T2	SB2L4T2	SB2L5T2	SB2L6T2		
3,00	SB2L1T3	SB2L2T3	SB2L3T3	SB2L4T3	SB2L5T3	SB2L6T3	SB2L8T3	SB2L10T3
4,00	SB2L1T4	SB2L2T4	SB2L3T4	SB2L4T4	SB2L5T4	SB2L6T4	SB2L8T4	SB2L10T4
5,00	SB2L1T5	SB2L2T5	SB2L3T5	SB2L4T5	SB2L5T5	SB2L6T5	SB2L8T5	SB2L10T5
6,00	SB2L1T6	SB2L2T6	SB2L3T6	SB2L4T6	SB2L5T6	SB2L6T6	SB2L8T6	SB2L10T6
7,00	SB2L1T7	SB2L2T7	SB2L3T7	SB2L4T7	SB2L5T7	SB2L6T7	SB2L8T7	SB2L10T7
8,00	SB2L1T8	SB2L2T8	SB2L3T8	SB2L4T8	SB2L5T8	SB2L6T8	SB2L8T8	SB2L10T8
9,00	SB2L1T9	SB2L2T9	SB2L3T9	SB2L4T9	SB2L5T9	SB2L6T9	SB2L8T9	SB2L10T9
10,00	SB2L1T10	SB2L2T10	SB2L3T10	SB2L4T10	SB2L5T10	SB2L6T10	SB2L8T10	SB2L10T10



	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000
Schlaufenlänge	250mm bis 1,15m NL 350mm ab 1,20m NL		300mm bis 1,15m NL 400mm ab 1,20m NL	450mm	500mm	600mm	700mm	1.000mm	1.000mm
Schlaufenbreite	1/1 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/3 Bandbreite	1/3 Bandbreite	1/3 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/2 Bandbreite

HEBEBÄNDER 4LAGIG MIT SCHLAUFE

Hebebänder aus Polyester 4-lagig, mit eingelegtem verstärktem Auge, SF 1:7, (nach EN 1492-1)

Nutzlänge in Meter	4ton 60mm Breite	6ton 90mm Breite	8ton 120mm Breite	10ton 150mm Breite	12ton 180mm Breite	16ton 240mm Breite	20ton 300mm Breite	25ton 300mm Breite
2,00	SB4L4T2	SB4L6T2						
3,00	SB4L4T3	SB4L6T3	SB4L8T3	SB4L10T3	SB4L12T3	SB4L16T3	SB4L20T3	SB4L25T3
4,00	SB4L4T4	SB4L6T4	SB4L8T4	SB4L10T4	SB4L12T4	SB4L16T4	SB4L20T4	SB4L25T4
5,00	SB4L4T5	SB4L6T5	SB4L8T5	SB4L10T5	SB4L12T5	SB4L16T5	SB4L20T5	SB4L25T5
6,00	SB4L4T6	SB4L6T6	SB4L8T6	SB4L10T6	SB4L12T6	SB4L16T6	SB4L20T6	SB4L25T6
7,00	SB4L4T7	SB4L6T7	SB4L8T7	SB4L10T7	SB4L12T7	SB4L16T7	SB4L20T7	SB4L25T7
8,00	SB4L4T8	SB4L6T8	SB4L8T8	SB4L10T8	SB4L12T8	SB4L16T8	SB4L20T8	SB4L25T8
9,00	SB4L4T9	SB4L6T9	SB4L8T9	SB4L10T9	SB4L12T9	SB4L16T9	SB4L20T9	SB4L25T9
10,00	SB4L4T10	SB4L6T10	SB4L8T10	SB4L10T10	SB4L12T10	SB4L16T10	SB4L20T10	SB4L25T10



Gerne bedrucken wir Ihre Hebebänder individuell! Alle Hebebänder auch in anderen Längen und Tragfähigkeiten lieferbar!

HEBEBÄNDER 2LAGIG MIT BEIDSEITIGEM D-BÜGEL

Hebebänder aus Polyester 2lagig
mit beidseitigem D-Bügel
(nach EN 1492-1)
mit eingelegtem verstärktem Auge.
SF 1 : 7



Nutzlänge in Meter	1ton 30/50mm Breite	2ton 60mm Breite	3ton 90mm Breite	4ton 120mm Breite	5ton 150mm Breite	6ton 180mm Breite	8ton 240mm Breite	10ton 300mm Breite
1,00	HBBDT1M1	HBBDT2M1	HBBDT3M1	-	-	-	-	-
2,00	HBBDT1M2	HBBDT2M2	HBBDT3M2	HBBDT4M2	HBBDT5M2	HBBDT6M2	HBBDT8M2	HBBDT10M2
3,00	HBBDT1M3	HBBDT2M3	HBBDT3M3	HBBDT4M3	HBBDT5M3	HBBDT6M3	HBBDT8M3	HBBDT10M3
4,00	HBBDT1M4	HBBDT2M4	HBBDT3M4	HBBDT4M4	HBBDT5M4	HBBDT6M4	HBBDT8M4	HBBDT10M4
5,00	HBBDT1M5	HBBDT2M5	HBBDT3M5	HBBDT4M5	HBBDT5M5	HBBDT6M5	HBBDT8M5	HBBDT10M5
6,00	HBBDT1M6	HBBDT2M6	HBBDT3M6	HBBDT4M6	HBBDT5M6	HBBDT6M6	HBBDT8M6	HBBDT10M6
7,00	HBBDT1M7	HBBDT2M7	HBBDT3M7	HBBDT4M7	HBBDT5M7	HBBDT6M7	HBBDT8M7	HBBDT10M7
8,00	HBBDT1M8	HBBDT2M8	HBBDT3M8	HBBDT4M8	HBBDT5M8	HBBDT6M8	HBBDT8M8	HBBDT10M8
9,00	HBBDT1M9	HBBDT2M9	HBBDT3M9	HBBDT4M9	HBBDT5M9	HBBDT6M9	HBBDT8M9	HBBDT10M9
10,00	HBBDT1M10	HBBDT2M10	HBBDT3M10	HBBDT4M10	HBBDT5M10	HBBDT6M10	HBBDT8M10	HBBDT10M10

Auch in anderen Längen lieferbar!

HEBEBÄNDER 2LAGIG MIT D-BÜGEL & DURCHSTECKBÜGEL

Hebebänder aus Polyester 2- lagig,
mit D-Bügel und Durchsteckbügel
(nach EN 1492-1)
mit eingelegtem verstärktem Auge.
SF 1 : 7



Nutzlänge in Meter	1ton 30/50mm Breite	2ton 60mm Breite	3ton 90mm Breite	4ton 120mm Breite	5ton 150mm Breite	6ton 180mm Breite	8ton 240mm Breite	10ton 300mm Breite
2,00	HBDDST1M2	HBDDST2M2	HBDDST3M2	HBDDST4M2	HBDDST5M2	HBDDST6M2	HBDDST8M2	HBDDST10M2
3,00	HBDDST1M3	HBDDST2M3	HBDDST3M3	HBDDST4M3	HBDDST5M3	HBDDST6M3	HBDDST8M3	HBDDST10M3
4,00	HBDDST1M4	HBDDST2M4	HBDDST3M4	HBDDST4M4	HBDDST5M4	HBDDST6M4	HBDDST8M4	HBDDST10M4
5,00	HBDDST1M5	HBDDST2M5	HBDDST3M5	HBDDST4M5	HBDDST5M5	HBDDST6M5	HBDDST8M5	HBDDST10M5
6,00	HBDDST1M6	HBDDST2M6	HBDDST3M6	HBDDST4M6	HBDDST5M6	HBDDST6M6	HBDDST8M6	HBDDST10M6
7,00	HBDDST1M7	HBDDST2M7	HBDDST3M7	HBDDST4M7	HBDDST5M7	HBDDST6M7	HBDDST8M7	HBDDST10M7
8,00	HBDDST1M8	HBDDST2M8	HBDDST3M8	HBDDST4M8	HBDDST5M8	HBDDST6M8	HBDDST8M8	HBDDST10M8
9,00	HBDDST1M9	HBDDST2M9	HBDDST3M9	HBDDST4M9	HBDDST5M9	HBDDST6M9	HBDDST8M9	HBDDST10M9
10,00	HBDDST1M10	HBDDST2M10	HBDDST3M10	HBDDST4M10	HBDDST5M10	HBDDST6M10	HBDDST8M10	HBDDST10M10

Auch in anderen Längen lieferbar!

HEBEBÄNDER 2LAGIG MIT C-Haken & Schlaufe oder D-Bügel

NEU!




Auf Anfrage bestellbar in den Versionen Schlaufe/C-Haken oder D-Bügel/C-Haken
Tragfähigkeit 1-5 to.
Längen ab 1Meter Nutzlänge

Hebebänder beschichtet

EINSEITIG FESTBESCHICHTETE HEBEBÄNDER 2LAGIG MIT SCHLAUFE

Hebebänder aus Polyester 2- lagig,
einseitig mit PU Festbeschichtung
 mit eingelegtem verstärktem Auge.
 SF 1 : 7
 (nach EN 1492-1)

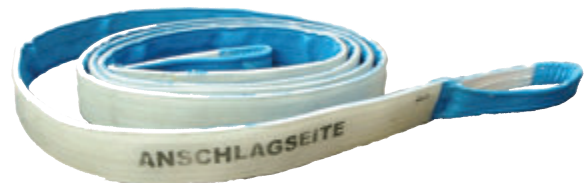

Nutzlänge in Meter	1ton 30/50mm Breite	2ton 60mm Breite	3ton 90mm Breite	4ton 120mm Breite	5ton 150mm Breite	6ton 180mm Breite	8ton 240mm Breite	10ton 300mm Breite
1,00	SBB2L1T1-1S	SBB2L2T1-1S	SBB2L3T1-1S	SBB2L4T1-1S	SBB2L5T1-1S	SBB2L6T1-1S	SBB2L8T1-1S	SBB2L10T1-1S
2,00	SBB2L1T2-1S	SBB2L2T2-1S	SBB2L3T2-1S	SBB2L4T2-1S	SBB2L5T2-1S	SBB2L6T2-1S	SBB2L8T2-1S	SBB2L10T2-1S
3,00	SBB2L1T3-1S	SBB2L2T3-1S	SBB2L3T3-1S	SBB2L4T3-1S	SBB2L5T3-1S	SBB2L6T3-1S	SBB2L8T3-1S	SBB2L10T3-1S
4,00	SBB2L1T4-1S	SBB2L2T4-1S	SBB2L3T4-1S	SBB2L4T4-1S	SBB2L5T4-1S	SBB2L6T4-1S	SBB2L8T4-1S	SBB2L10T4-1S
5,00	SBB2L1T5-1S	SBB2L2T5-1S	SBB2L3T5-1S	SBB2L4T5-1S	SBB2L5T5-1S	SBB2L6T5-1S	SBB2L8T5-1S	SBB2L10T5-1S
6,00	SBB2L1T6-1S	SBB2L2T6-1S	SBB2L3T6-1S	SBB2L4T6-1S	SBB2L5T6-1S	SBB2L6T6-1S	SBB2L8T6-1S	SBB2L10T6-1S
7,00	SBB2L1T7-1S	SBB2L2T7-1S	SBB2L3T7-1S	SBB2L4T7-1S	SBB2L5T7-1S	SBB2L6T7-1S	SBB2L8T7-1S	SBB2L10T7-1S
8,00	SBB2L1T8-1S	SBB2L2T8-1S	SBB2L3T8-1S	SBB2L4T8-1S	SBB2L5T8-1S	SBB2L6T8-1S	SBB2L8T8-1S	SBB2L10T8-1S
9,00	SBB2L1T9-1S	SBB2L2T9-1S	SBB2L3T9-1S	SBB2L4T9-1S	SBB2L5T9-1S	SBB2L6T9-1S	SBB2L8T9-1S	SBB2L10T9-1S
10,00	SBB2L1T10-1S	SBB2L2T10-1S	SBB2L3T10-1S	SBB2L4T10-1S	SBB2L5T10-1S	SBB2L6T10-1S	SBB2L8T10-1S	SBB2L10T10-1S

Auch in anderen Längen und Tragfähigkeiten lieferbar!

	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000
Schlaufenlänge	250mm bis 1,15m NL 350mm ab 1,20m NL		300mm bis 1,15m NL 400mm ab 1,20m NL	450mm	500mm	600mm	700mm	700mm	1.000mm
Schlaufenbreite	1/1 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/3 Bandbreite	1/3 Bandbreite	1/3 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/2 Bandbreite	1/2 Bandbreite

BEIDSEITIG FESTBESCHICHTETE HEBEBÄNDER 2LAGIG MIT SCHLAUFE

Hebebänder aus Polyester 2- lagig,
beidseitig mit PU Festbeschichtung
 mit eingelegtem verstärktem Auge.
 SF 1 : 7
 (nach EN 1492-1)



Nutzlänge in Meter	1ton 30/50mm Breite	2ton 60mm Breite	3ton 90mm Breite	4ton 120mm Breite	5ton 150mm Breite	6ton 180mm Breite	8ton 240mm Breite	10ton 300mm Breite
1,00	SBB2L1T1-2S	SBB2L2T1-2S	SBB2L3T1-2S	SBB2L4T1-2S	SBB2L5T1-2S	SBB2L6T1-2S	SBB2L8T1-2S	SBB2L10T1-2S
2,00	SBB2L1T2-2S	SBB2L2T2-2S	SBB2L3T2-2S	SBB2L4T2-2S	SBB2L5T2-2S	SBB2L6T2-2S	SBB2L8T2-2S	SBB2L10T2-2S
3,00	SBB2L1T3-2S	SBB2L2T3-2S	SBB2L3T3-2S	SBB2L4T3-2S	SBB2L5T3-2S	SBB2L6T3-2S	SBB2L8T3-2S	SBB2L10T3-2S
4,00	SBB2L1T4-2S	SBB2L2T4-2S	SBB2L3T4-2S	SBB2L4T4-2S	SBB2L5T4-2S	SBB2L6T4-2S	SBB2L8T4-2S	SBB2L10T4-2S
5,00	SBB2L1T5-2S	SBB2L2T5-2S	SBB2L3T5-2S	SBB2L4T5-2S	SBB2L5T5-2S	SBB2L6T5-2S	SBB2L8T5-2S	SBB2L10T5-2S
6,00	SBB2L1T6-2S	SBB2L2T6-2S	SBB2L3T6-2S	SBB2L4T6-2S	SBB2L5T6-2S	SBB2L6T6-2S	SBB2L8T6-2S	SBB2L10T6-2S
7,00	SBB2L1T7-2S	SBB2L2T7-2S	SBB2L3T7-2S	SBB2L4T7-2S	SBB2L5T7-2S	SBB2L6T7-2S	SBB2L8T7-2S	SBB2L10T7-2S
8,00	SBB2L1T8-2S	SBB2L2T8-2S	SBB2L3T8-2S	SBB2L4T8-2S	SBB2L5T8-2S	SBB2L6T8-2S	SBB2L8T8-2S	SBB2L10T8-2S
9,00	SBB2L1T9-2S	SBB2L2T9-2S	SBB2L3T9-2S	SBB2L4T9-2S	SBB2L5T9-2S	SBB2L6T9-2S	SBB2L8T9-2S	SBB2L10T9-2S
10,00	SBB2L1T10-2S	SBB2L2T10-2S	SBB2L3T10-2S	SBB2L4T10-2S	SBB2L5T10-2S	SBB2L6T10-2S	SBB2L8T10-2S	SBB2L10T10-2S

Auch in anderen Längen und Tragfähigkeiten lieferbar!

Rundschlingen

RUNDSCHLINGEN MIT EINFACHMANTEL (POLYESTER)

Polyester- Rundschlingen mit Einfachmantel; (nach EN 1492-2)
mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
Mit Tragfähigkeitskennstreifen und 7-facher Sicherheit
ab 12 t Tragfähigkeit Verwendung eines verstärkten Einfachschlauchs



Bis 60 Tonnen erhältlich!

Nutzlänge in Meter	Umf.Länge in Meter	1ton	2ton	3ton	4ton	5ton	6ton	8ton	10ton
1,00	2,00	RSE010-1	RSE020-1	RSE030-1	RSE040-1	RSE050-1	RSE060-1	RSE080-1	RSE100-1
1,50	3,00	RSE010-1,5	RSE020-1,5	RSE030-1,5	RSE040-1,5	RSE050-1,5	RSE060-1,5	RSE080-1,5	RSE100-1,5
2,00	4,00	RSE010-2	RSE020-2	RSE030-2	RSE040-2	RSE050-2	RSE060-2	RSE080-2	RSE100-2
2,50	5,00	RSE010-2,5	RSE020-2,5	RSE030-2,5	RSE040-2,5	RSE050-2,5	RSE060-2,5	RSE080-2,5	RSE100-2,5
3,00	6,00	RSE010-3	RSE020-3	RSE030-3	RSE040-3	RSE050-3	RSE060-3	RSE080-3	RSE100-3
3,50	7,00	RSE010-3,5	RSE020-3,5	RSE030-3,5	RSE040-3,5	RSE050-3,5	RSE060-3,5	RSE080-3,5	RSE100-3,5
4,00	8,00	RSE010-4	RSE020-4	RSE030-4	RSE040-4	RSE050-4	RSE060-4	RSE080-4	RSE100-4
5,00	10,00	RSE010-5	RSE020-5	RSE030-5	RSE040-5	RSE050-5	RSE060-5	RSE080-5	RSE100-5
6,00	12,00	RSE010-6	RSE020-6	RSE030-6	RSE040-6	RSE050-6	RSE060-6	RSE080-6	RSE100-6
7,00	14,00	RSE010-7	RSE020-7	RSE030-7	RSE040-7	RSE050-7	RSE060-7	RSE080-7	RSE100-7
8,00	16,00	RSE010-8	RSE020-8	RSE030-8	RSE040-8	RSE050-8	RSE060-8	RSE080-8	RSE100-8
9,00	18,00	RSE010-9	RSE020-9	RSE030-9	RSE040-9	RSE050-9	RSE060-9	RSE080-9	RSE100-9
Schlauchbreite		46mm	46mm	57mm	66mm	77mm	85mm	92 mm	114mm

Auch in anderen Längen erhältlich! Bis 60 Tonnen erhältlich! (12t / 15t/ 20t/ 25t/ 30t/ 40t/ 50t/ 60t)

RUNDSCHLINGEN MIT DOPPELMANTEL (POLYESTER)

Polyester- Rundschlingen mit Doppelmantel; (nach EN 1492-2)
mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung
Mit Tragfähigkeitskennstreifen und 7-facher Sicherheit



Nutzlänge in Meter	Umf.Länge in Meter	1ton	2ton	3ton	4ton	5ton	6ton	8ton	10ton
1,00	2,00	RSD010-1	RSD020-1	RSD030-1	RSD040-1	RSD050-1	RSD060-1	RSD080-1	RSD100-1
1,50	3,00	RSD010-1,5	RSD020-1,5	RSD030-1,5	RSD040-1,5	RSD050-1,5	RSD060-1,5	RSD080-1,5	RSD100-1,5
2,00	4,00	RSD010-2	RSD020-2	RSD030-2	RSD040-2	RSD050-2	RSD060-2	RSD080-2	RSD100-2
2,50	5,00	RSD010-2,5	RSD020-2,5	RSD030-2,5	RSD040-2,5	RSD050-2,5	RSD060-2,5	RSD080-2,5	RSD100-2,5
3,00	6,00	RSD010-3	RSD020-3	RSD030-3	RSD040-3	RSD050-3	RSD060-3	RSD080-3	RSD100-3
3,50	7,00	RSD010-3,5	RSD020-3,5	RSD030-3,5	RSD040-3,5	RSD050-3,5	RSD060-3,5	RSD080-3,5	RSD100-3,5
4,00	8,00	RSD010-4	RSD020-4	RSD030-4	RSD040-4	RSD050-4	RSD060-4	RSD080-4	RSD100-4
5,00	10,00	RSD010-5	RSD020-5	RSD030-5	RSD040-5	RSD050-5	RSD060-5	RSD080-5	RSD100-5
6,00	12,00	RSD010-6	RSD020-6	RSD030-6	RSD040-6	RSD050-6	RSD060-6	RSD080-6	RSD100-6
7,00	14,00	RSD010-7	RSD020-7	RSD030-7	RSD040-7	RSD050-7	RSD060-7	RSD080-7	RSD100-7
8,00	16,00	RSD010-8	RSD020-8	RSD030-8	RSD040-8	RSD050-8	RSD060-8	RSD080-8	RSD100-8
9,00	18,00	RSD010-9	RSD020-9	RSD030-9	RSD040-9	RSD050-9	RSD060-9	RSD080-9	RSD100-9
Schlauchbreite		49mm	49mm	60mm	69mm	80mm	85mm	95mm	108mm

Auch in anderen Längen erhältlich!

Rundschlingen

RUNDSCHLINGEN POWER PLUS MIT LABELSCHUTZ

- Tragfähigkeitskennstreifen und Schriftzug fest verwebt .
- Verbesserte Gewebestruktur zur Reduzierung der Faltenbildung.
- Deutlich höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Rundschlingen, auf Grund höherer Gewebestärke des eingesetzten Schlauches.
- Selbstverständlich werden unsere Power Plus Rundschlingen mit Sicherheitsetikett und eingenähter Bedienungsanleitung ausgeliefert.
- nach EN 1492-2
- 7-fache Sicherheit
- verstecktes LABEL

NEU!




Nutzlänge in Meter	Umf.Länge in Meter	1ton	2ton	3ton	4ton	5ton	6ton	8ton	10ton
0,5	1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
1,00	2,00	RSP010-1	RSP020-1	RSP013-1	RSP040-1	RSP050-1	RSP060-1	RSP080-1	RSP100-1
1,50	3,00	RSP010-1,5	RSP020-1,5	RSP030-1,5	RSP040-1,5	RSP050-1,5	RSP060-1,5	RSP080-1,5	RSP100-1,5
2,00	4,00	RSP010-2	RSP020-2	RSP030-2	RSP040-2	RSP050-2	RSP060-2	RSP080-2	RSP100-2
2,50	5,00	RSP010-2,5	RSP020-2,5	RSP030-2,5	RSP040-2,5	RSP050-2,5	RSP060-2,5	RSP080-2,5	RSP100-2,5
3,00	6,00	RSP010-3	RSP020-3	RSP030-3	RSP040-3	RSP050-3	RSP060-3	RSP080-3	RSP100-3
3,50	7,00	RSP010-3,5	RSP020-3,5	RSP030-3,5	RSP040-3,5	RSP050-3,5	RSP060-3,5	RSP080-3,5	RSP100-3,5
4,00	8,00	RSP010-4	RSP020-4	RSP030-4	RSP040-4	RSP050-4	RSP060-4	RSP080-4	RSP100-4
5,00	10,00	RSP010-5	RSP020-5	RSP030-5	RSP040-5	RSP050-5	RSP060-5	RSP080-5	RSP100-5
6,00	12,00	RSP010-6	RSP020-6	RSP030-6	RSP040-6	RSP050-6	RSP060-6	RSP080-6	RSP100-6
7,00	14,00	RSP010-7	RSP020-7	RSP030-7	RSP040-7	RSP050-7	RSP060-7	RSP080-7	RSP100-7
8,00	16,00	RSP010-8	RSP020-8	RSP030-8	RSP040-8	RSP050-8	RSP060-8	RSP080-8	RSP100-8
9,00	18,00	RSP010-9	RSP020-9	RSP030-9	RSP040-9	RSP050-9	RSP060-9	RSP080-9	RSP100-9


RUNDSCHLINGENHAKEN

Rundschlingenhaken mit Farbkennzeichnungen die den Tragfähigkeiten der Rundschlingen zugeordnet sind. Der Haken verfügt über eine stabile Sicherungsfalle

Artikelnummer	Tragfähigkeit	Farbe
RHC-1	1to.	violett
RHC-2	2to.	grün
RHC-3	3to.	gelb
RHC-4	4to.	grau
RHC-5	5to.	rot
RHC-6	6to.	braun
RHC-8	8to.	blau
RHC-10	10to.	orange

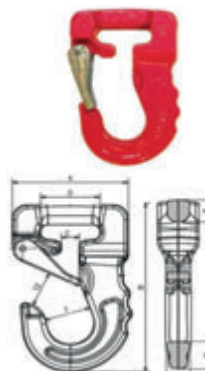

NEU!

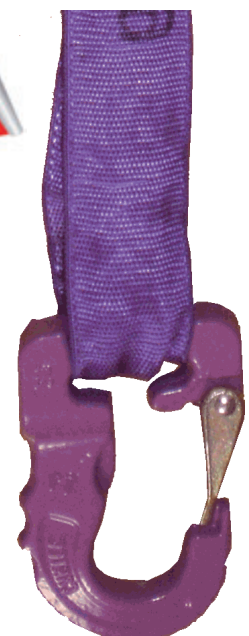

Rundschlingen

RUNDSCHLINGEN VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

Polyester- Rundschlingen nach EN 1492-2,
in verstärkter Ausführung und dadurch erhöhter Tragfähigkeit



Nutzlänge in Meter	Umf.Länge in Meter	12ton	15ton	20ton	25ton	30ton	40ton	50ton	60ton
2,00	4,00	RSX0120-2000	RSX0150-2000	RSX0200-2000	RSX0250-2000	RSX0300-2000	RSX0400-2000	RSX0500-2000	RSX0600-2000
2,50	5,00	RSX0120-2500	RSX0150-2500	RSX0200-2500	RSX0250-2500	RSX0300-2500	RSX0400-2500	RSX0500-2500	RSX0600-2500
3,00	6,00	RSX0120-3000	RSX0150-3000	RSX0200-3000	RSX0250-3000	RSX0300-3000	RSX0400-3000	RSX0500-3000	RSX0600-3000
3,50	7,00	RSX0120-3500	RSX0150-3500	RSX0200-3500	RSX0250-3500	RSX0300-3500	RSX0400-3500	RSX0500-3500	RSX0600-3500
4,00	8,00	RSX0120-4000	RSX0150-4000	RSX0200-4000	RSX0250-4000	RSX0300-4000	RSX0400-4000	RSX0500-4000	RSX0600-4000
5,00	10,00	RSX0120-5000	RSX0150-5000	RSX0200-5000	RSX0250-5000	RSX0300-5000	RSX0400-5000	RSX0500-5000	RSX0600-5000
6,00	12,00	RSX0120-6000	RSX0150-6000	RSX0200-6000	RSX0250-6000	RSX0300-6000	RSX0400-6000	RSX0500-6000	RSX0600-6000
7,00	14,00	RSX0120-7000	RSX0150-7000	RSX0200-7000	RSX0250-7000	RSX0300-7000	RSX0400-7000	RSX0500-7000	RSX0600-7000
8,00	16,00	RSX0120-8000	RSX0150-8000	RSX0200-8000	RSX0250-8000	RSX0300-8000	RSX0400-8000	RSX0500-8000	RSX0600-8000
9,00	18,00	RSX0120-9000	RSX0150-9000	RSX0200-9000	RSX0250-9000	RSX0300-9000	RSX0400-9000	RSX0500-9000	RSX0600-9000
10,00	20,00	RSX0120-10000	RSX0150-10000	RSX0200-10000	RSX0250-10000	RSX0300-10000	RSX0400-10000	RSX0500-10000	RSX0600-10000
11,00	22,00	RSX0120-11000	RSX0150-11000	RSX0200-11000	RSX020-11000	RSX0300-11000	RSX0400-11000	RSX0500-11000	RSX0600-11000
12,00	24,00	RSX0120-12000	RSX0150-12000	RSX0200-12000	RSX0250-12000	RSX0300-12000	RSX0400-12000	RSX0500-12000	RSX0600-12000
13,00	26,00	RSX0120-13000	RSX0150-13000	RSX0200-13000	RSX0250-13000	RSX0300-13000	RSX0400-13000	RSX0500-13000	RSX0600-13000
14,00	28,00	RSX0120-14000	RSX0150-14000	RSX0200-14000	RSX0250-14000	RSX0300-14000	RSX0400-14000	RSX0500-14000	RSX0600-14000

Auch in anderen Längen und Tragfähigkeiten bis 100 Tonnen erhältlich!

Rundschlingen-Hebebandgehänge

Polyester-Rundschlingengehänge mit Ösenhaken



(Modell RSG2-2800)

Art.-Nr.	Farbe	WLL in kg	
1-Strang			
RSG1-1000XXXX	violett	1.000	
RSG1-2000XXXX	grün	2.000	
RSG1-3000XXXX	gelb	3.000	
RSG1-4000XXXX	grau	4.000	
RSG1-5000XXXX	rot	5.000	
RSG1-8000XXXX	blau	8.000	
2-Strang			
		0-45°	45-60°
RSG2-1400XXXX	violett	1.400	1.000
RSG2-2800XXXX	grün	2.800	2.000
RSG2-4200XXXX	gelb	4.200	3.000
RSG2-5600XXXX	grau	5.600	4.000
RSG2-7000XXXX	rot	7.000	5.000
RSG2-11200XXXX	blau	11.200	8.000
4-Strang			
		0-45°	45-60°
RSG4-2100XXXX	violett	2.100	1.500
RSG4-4200XXXX	grün	4.200	3.000
RSG4-6300XXXX	gelb	6.300	4.500
RSG4-8400XXXX	grau	8.400	6.000
RSG4-10500XXXX	rot	10.500	7.500
RSG4-16800XXXX	blau	16.800	12.000

XXXX...Nutzlänge in mm; z.B. 1,0m -> RSG2-2800x1000;
andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage

Polyester-Bandgehänge mit Ösenhaken



(Modell PBG2-1400)

Art.-Nr.	Farbe	WLL in kg	Bandbreite in mm	
1-Strang				
PBG1-1000XXXX	violett	1.000	30	
PBG1-2000XXXX	grün	2.000	60	
PBG1-3000XXXX	gelb	3.000	90	
PBG1-4000XXXX	grau	4.000	120	
2-Strang				
		0-45°	45-60°	
PBG2-1400XXXX	violett	1.400	1.000	30
PBG2-2800XXXX	grün	2.800	2.000	60
PBG2-4200XXXX	gelb	4.200	3.000	90
PBG2-5600XXXX	grau	5.600	4.000	120
4-Strang				
		0-45°	45-60°	
PBG4-2100XXXX	violett	2.100	1.500	30
PBG4-4200XXXX	grün	4.200	3.000	60
PBG4-6300XXXX	gelb	6.300	4.500	90
PBG4-8400XXXX	grau	8.400	6.000	120

XXXX...Nutzlänge in mm; z.B. 1,0m -> PBG2-1400x1000;
andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage


PU-Beschichtung

POLYURETHAN - FESTBESCHICHTUNG

Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes bei rauen Oberflächen
- Schutz des Bandgewebes an scharfen Kanten
- Bei kurzen Nutzlängen des Hebebandes bietet die Festbeschichtung mehr Flexibilität als ein Schutzschlauch.

Hebebänder mit Beschichtung sind nicht zum Wenden scharfkantiger Lasten geeignet, weil Relativbewegungen zwischen Band und Schutzschlauch nicht möglich sind!

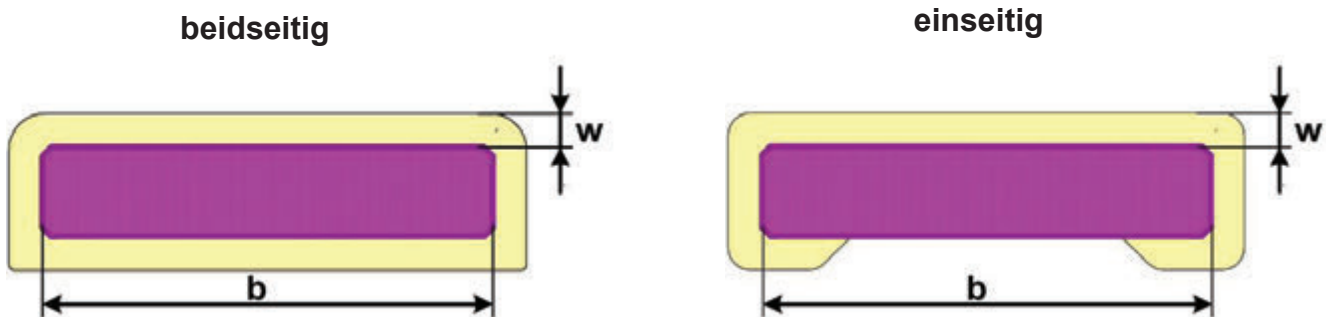

Beschichtung einseitig	Beschichtung beidseitig	b in [mm]	w in [mm]	für 2lagige Hebebänder bis
PUFBE2L30	PUFBB2L30	30	5	30 mm
PUFBE2L40	PUFBB2L40	40	5	40 mm
PUFBE2L60	PUFBB2L60	60	5	60 mm
PUFBE2L80	PUFBB2L80	80	5	80 mm
PUFBE2L100	PUFBB2L100	100	5	100 mm
PUFBE2L120	PUFBB2L120	120	5	120 mm
PUFBE2L160	PUFBB2L160	160	5	160 mm
PUFBE2L180	PUFBB2L180	180	5	180 mm
PUFBE2L240	PUFBB2L240	240	5	240 mm
PUFBE2L300	PUFBB2L300	300	5	300 mm



Auch mit Schutzflies oder Glasfasereinstreuung lieferbar.

PU Sprühbeschichtung auf Anfrage möglich!

PU-Schutzschlauch

POLYURETHAN SCHUTZSCHLAUCH

- hervorragende Gleiteigenschaften zwischen Band und Schutzschlauch durch Textileinlage
- größere Flexibilität und hoher Schutz vor Bandquetschungen durch abgerundete Kanten
- optimaler Schutz vor dem Eindringen scharfer Kanten durch Glasfasereinstreuungen (auf Wunsch)
- hervorragende Haftung an feuchten und öligen Oberflächen durch zusätzliches Schutzvlies (auf Wunsch)
- Geschlossene Schutzschläuche schützen das Hebeband auf allen Seiten. Gefährliche Verwechslungen gehören der Vergangenheit an, da beide Seiten des Schutzschlauches als Anschlagseite verwendet werden können.

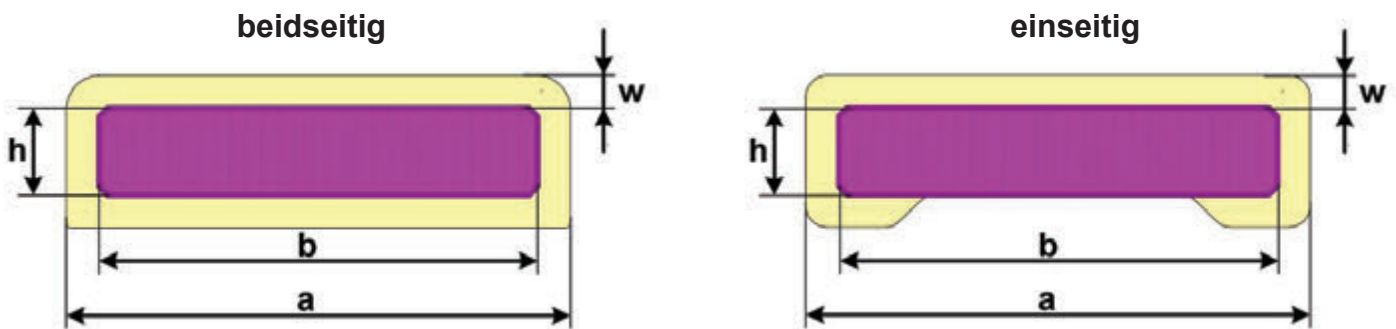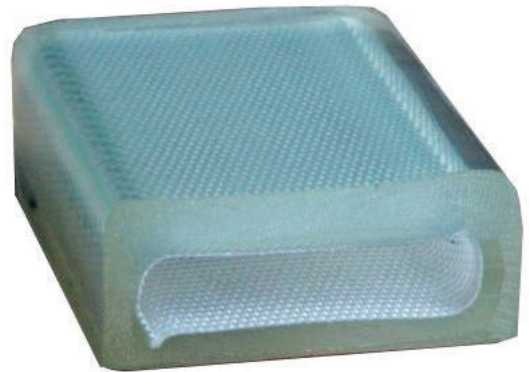

Beschichtung einseitig	Beschichtung beidseitig	a in [mm]	b in [mm]	h in [mm]	w in [mm]	für 2lagige Hebebänder bis
PUSSE2L50	PUSSB2L50	70	60	12	5	50 mm
PUSSE2L60	PUSSB2L60	80	70	12	5	60 mm
PUSSE2L90	PUSSB2L90	110	100	12	5	90 mm
PUSSE2L120	PUSSB2L120	145	135	12	5	120 mm
PUSSE2L150	PUSSB2L150	170	160	12	5	150 mm
PUSSE2L180	PUSSB2L180	200	190	12	5	180 mm
PUSSE2L240	PUSSB2L240	290	280	15	8	240 mm
PUSSE2L300	PUSSB2L300	330	320	15	8	300 mm

Auch mit Schutzvlies oder Glasfasereinstreuung lieferbar.

Schutzschlauch

SCHUTZSCHLAUCH

Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes bei rauen Oberflächen (Schutzschläuche IB, IBAB, UB)
 - sicheres Wenden scharfkantiger Transportgüter (Schutzschlauch IBAB)
- Der Schutzschlauch haftet an der Transportgutkante während das Hebeband oder die Rundschlinge frei im Schutzschlauch gleiten kann. Damit die Dehnung und Positionierung des Bandes einwandfrei möglich ist, muss der Schutzschlauch deutlich kürzer als das Hebeband oder die Rundschlinge sein.



Innendurchmesser	Innenbreite	innen gummiert außen rohweiß	innen gummiert außen rot PU-Beschichtet
in mm	in mm	Artikelnummer	Artikelnummer
25	35		SSAB25-44
38	60	SSIB38-60	SSAB38-60
52	85	SSIB52-85	SSAB52-85
70	112		SSAB70-112
90	144		SSAB90-144
100	161		SSAB100-161
125	198		SSAB125-198
150	250		SSAB150-250

Meterware

Zuordnung Schutzschläuche:

Innendurchmesser	Innenbreite	Für Hebeband 2lagig		Für Rundschlingen über den Doppelstrang
		Tragfähigkeit/ ton.	Bandbreite/ mm	Tragfähigkeit/ ton.
38	60	1	50	1 und 2
52	85	2	60	3 und 4
70	112	2	75	5 und 6
90	144	3,4	120	8 und 10
100	161	-	-	-
125	198	5	150	12 und 15
150	250	6	180	20 und 25

Abriebschutz Manschetten:



- Schutz des Bandgewebes vor rauen Oberflächen
- Nachträglich anbringbar, da mit Klettverschluss zum Öffnen ausgestattet
- Innenseite gummiert, Außenseite mit roter langlebiger PU-Beschichtung
- Mindestlänge 0,5 Meter
- Geeignet für Hebeänder bis 6to. und für Rundschlingen über den Einfachstrang bis 40 to.

Kantenschutz

KANTENSCHUTZWINKEL FÜR HEBEBÄNDER & RUNDSCHLINGEN



Kantenschutzwinkel für Hebebänder (PU)

Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes an scharfen Kanten
- Schutz des Transportgutes

Eigenschaften HZT Kantenschutzwinkel:

- leichte Zuordnung zur Bandbreite durch Farbcodierung
- einfache Justage an Transportgutkanten durch Haftmagnete

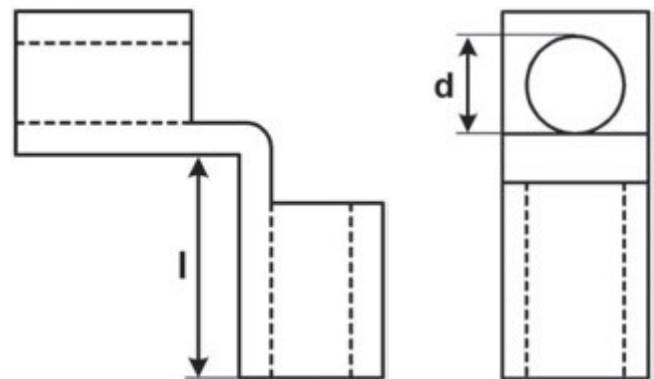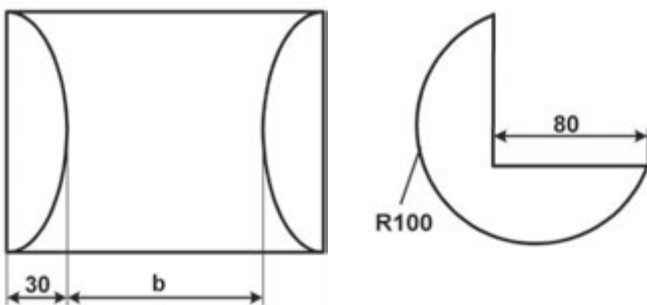


Artikelnummer	b mm	Farbe	Anzahl Magnete
KWL065	65	grün	ohne
KWL100	100	gelb	ohne
KWL125	125	grau	ohne
KWL150	150	rot	ohne
KWL200	200	braun	ohne
KWL300	300	orange	ohne
KW065	65	grün	2
KW100	100	gelb	4
KW125	125	grau	4
KW150	150	rot	4
KW200	200	braun	6
KW300	300	orange	8

Artikelnummer	d mm	l mm	Farbe
KWLRS030	30	80	gelb
KWLRS050	50	125	rot

Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes an scharfen Kanten
- Schutz des Transportgutes

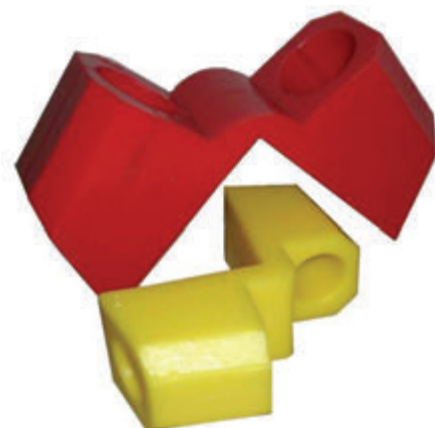

Kantenschutz für Zurrgurte

Artikelnummer	für Bandbreite
KSW-SCHWARZ	50 mm

Kunststoff- Kantenschutzwinkel schwarz

- schützt Kanten zuverlässig
- großflächige Druckverteilung
- besonders staufreundlich
- leichte Ausführung
- auch für Papierrollen geeignet



Artikelnummer	für Bandbreite
KSW-Metall	50 mm

Kunststoff- Metall

- schützt Kanten zuverlässig
- großflächige Druckverteilung
- besonders staufreundlich
- stabile Ausführung



Artikelnummer	für Bandbreite
KSW-ROT	50 mm

Kunststoff- Kantenschutzwinkel rot

- schützt Kanten zuverlässig
- großflächige Druckverteilung
- besonders staufreundlich
- leichte Ausführung
- mit Einführschlitz



Artikelnummer	Länge
KWL-ORANGE-0,8	80 cm
KWL-ORANGE- 1	100 cm
KWL-ORANGE-1,2	120 cm
KWL-ORANGE-2	200 cm
KWL-ORANGE-4	400 cm

Paletten- Kantenschutzwinkel

- Abmessung 190mm x 190mm
- (max. 4 Meter Länge)
- 19mm Doppelstegplatte
- Gewicht 2,2 kg/m
- Sonderlängen auf Anfrage
- Andere Längen auf Anfrage



Artikelnummer	für Bandbreite
KSP25	25 mm
KSP35	35 mm
KSP55	50 mm
KSP80	75 mm

Kantenschutzunterlage



Vorteile von Antirutschmatten:

- **Erhöhung** der Sicherheit beim Transport durch Bildung einer Auffangmulde in der Antirutschmatte.
- **Erhöhung** des für den Transport wichtigen Gleitreibbeiwertes μ zwischen Transportgut und Ladefläche.
- **Reduzierung der Kosten** durch Verringerung der erforderlichen Ladungssicherungszeit, da weniger Zurrmittel benutzt werden müssen.

Eigenschaften:

- extreme Dauerelastizität bei gleichzeitig hoher mechanischer Belastbarkeit
- Langlebigkeit
- Recyclingfähigkeit

Ablegekriterien:

- bleibende Verformungen
- aufgequollene oder ausgebrochene Stellen
- Versprödung
- starke Verschmutzung
- Beschädigung der Anti-Rutsch-Matte durch aggressive Medien

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen	Verpackungsart/ Mindestabnahme
ARMRO250-8	ARM, Rollenware, 5000mm x 250mm x 8mm	5000mm x 250mm x 8mm	1 Rolle
ARMRO125-8	ARM, Rollenware, 5000mm x 125mm x 8mm	5000mm x 125mm x 8mm	1 Rolle
ARMPL180-8	ARM, Plattenware, 180mm x 120mm x 8mm	180mm x 120mm x 8mm	100 Stck.



HZT Hebe & Zurrtechnik Inh. Peter Schmeinta | 58708 Menden | Holzener Str. 44
Tel.: 02373/ 91 99 810 | Fax.: 02373/ 91 99 811 | Email: info@hebe-zurrtechnik.de