


Anschlagpunkte schweißbar

Anschlagpunkt mit & ohne Feder


- 180° Schwenkbar
- (F) = mit Feder, welche den Bügel unbelastet positioniert

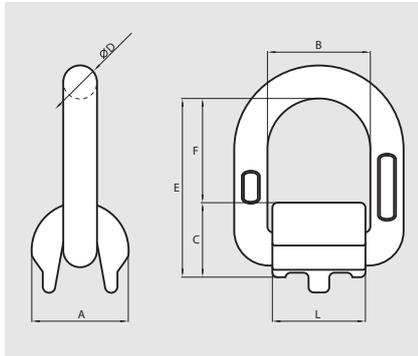

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg	Maß-Tabelle in mm							Gewicht in kg
		B	C	D	E	F	L	A	
AP(F)S1120S	1 120	40	29	13	70	41	36	38	0,35
AP(F)S2000S	2 000	42	30	14	78	48	38	40	0,36
AP(F)S3150S	3 000	45	36	17	84	48	43	42	0,84
AP(F)S5300S	5 000	55	46	22	103	57	50	60	1,60
AP(F)S8000S	8 000	70	54	26	120	66	65	70	2,61
AP(F)S15000S	15 000	97	69	34	163	94	90	90	5,40

Anschweißhaken

- zum Anschweißen an Bagger, Traversen usw.
- Sicherheitsfaktor 4
- Güteklasse 8
- Stabile Falle mit Feder
- große Öffnungsweite
- Ersatzteilsets vorhanden

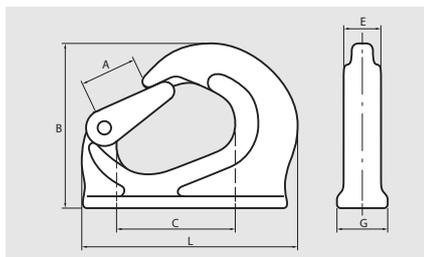

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg	Maß-Tabelle in mm						Gewicht in kg
		A	B	C	E	G	L	
ASHC1000	1 120	25	76	59,5	20	25	97	0,48
ASHC2000	2 000	26,5	92	67	22	34	114	0,85
ASHC3000	3 000	30,5	106	75	24	36	129	1,12
ASHC5000	5 000	34,5	136	94	30	45	171	2,5
ASHC8000	8 000	34,5	140	94	39	51	177	3,2
ASHC10000	10 000	51	174,5	134,5	39	53	223	5,2