


Pumpenkett

Anschlag-/Pumpenkett / GK6



ANSCHLAGKETTEN-BELASTUNGSTABELLE

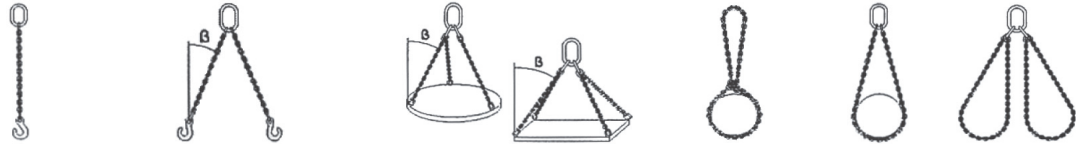

Kette Ø mm Belastungsgrad	1-Strang	2-Strang		3/4-Strang		endlose Schlingkette 1,6	Kranzkette	
	1	1,4 $\beta = 0-45^\circ$	1 $\beta = 45-60^\circ$	2,1 $\beta = 0-45^\circ$	1,5 $\beta = 45-60^\circ$		1,4 $\beta = 0-45^\circ$	2,1 $\beta = 0-45^\circ$
6	900	1 250	900	1 890	1 350	1 440	1 250	1 890
8	1 600	2 240	1 600	3 350	2 400	2 560	2 240	3 350
10	2 500	3 500	2 500	5 250	3 750	4 000	3 500	5 250
13	4 250	5 950	4 250	8 900	6 370	6 800	5 950	8 900
16	6 300	8 800	6 300	13 200	9 450	10 080	8 800	13 200


BELASTUNG-REDUKTIONSFAKTOREN:

Änderung der Tragfähigkeit in % bei verschiedenen Temperaturen

100%	90%	75%
-40 < t < 200 °C	200 < t < 300 °C	300 < t < 350 °C

AUSSERHALB DER GENANNTEN BEREICHE IST DER EINSATZ VERBOTEN !!!

Pumpenkett -
geschweißte und geprüfte Ausführung

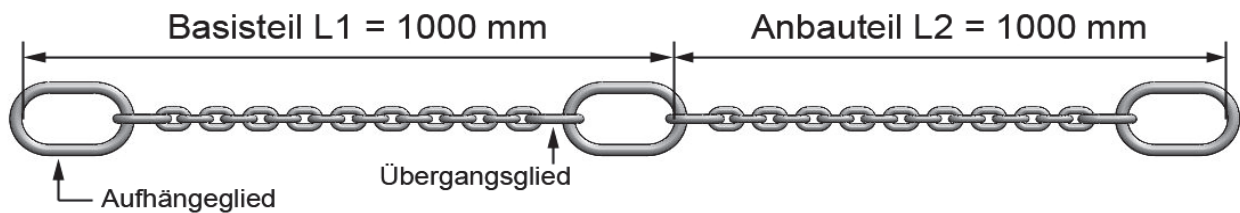

Artikelnummer	Kette d x t mm	Aufhänge- glied d x t x b mm	Übergangs- glied d x t x b mm	Tragfähig- keit in kg	ca. Gewicht in kg pro Meter
PK4GK6INOX...	4 x 12	6 x 60 x 35	ohne	400	0,35
PK5GK6INOX...	5 x 15	10 x 80 x 50	ohne	630	0,70
PK6GK6INOX...	6 x 18	13 x 110 x 60	8 x 35 x 19	900	1,10
PK7GK6INOX...	7 x 21	13 x 110 x 60	8 x 35 x 19	1 250	1,30
PK8GK6INOX...	8 x 24	13 x 110 x 60	10 x 44 x 25	1 600	1,80
PK9GK6INOX...	9 x 27	13 x 110 x 60	10 x 44 x 25	2 000	2,00
PK10GK6INOX...	10 x 30	16 x 110 x 60	13 x 54 x 25	2 500	3,00
PK13GK6INOX...	13 x 39	22 x 160 x 90	16 x 70 x 34	4 250	4,80
PK16GK6INOX...	16 x 48	26 x 180 x 100	20 x 85 x 40	6 300	7,00



Basisteil (L1): mit 2 Ringen und einer Kette (Länge ca. 1000 mm)
Anbauteil (L2): mit 1 Ring und einer Kette (Länge ca. 1000 mm)

weitere Oberflächen, Ausführungen oder Sonderlängen auf Anfrage !!!