


PU-Beschichtung

POLYURETHAN - FESTBESCHICHTUNG

Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes bei rauen Oberflächen
- Schutz des Bandgewebes an scharfen Kanten
- Bei kurzen Nutzlängen des Hebebandes bietet die Festbeschichtung mehr Flexibilität als ein Schutzschlauch.

Hebebänder mit Beschichtung sind nicht zum Wenden scharfkantiger Lasten geeignet, weil Relativbewegungen zwischen Band und Schutzschlauch nicht möglich sind!

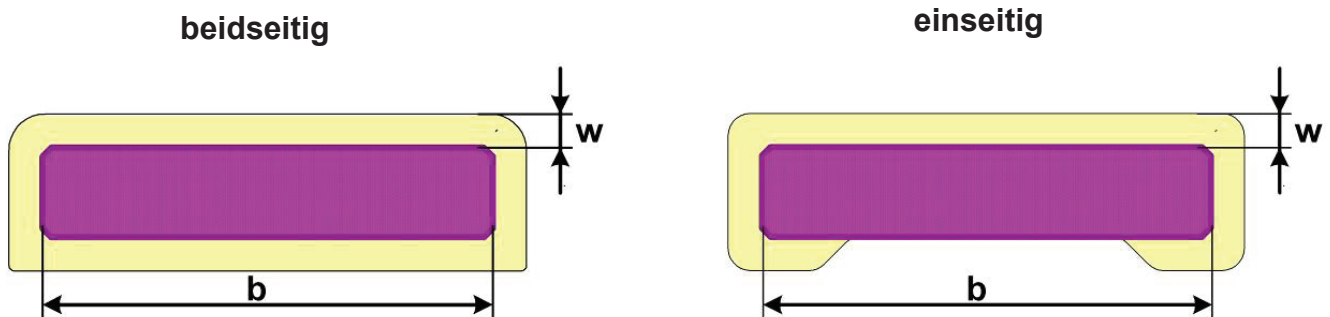

| Beschichtung einseitig | Beschichtung beidseitig | b in [mm] | w in [mm] | für 2lagige Hebebänder bis |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| PUFBE2L30 | PUFBB2L30 | 30 | 5 | 30 mm |
| PUFBE2L40 | PUFBB2L40 | 40 | 5 | 40 mm |
| PUFBE2L60 | PUFBB2L60 | 60 | 5 | 60 mm |
| PUFBE2L80 | PUFBB2L80 | 80 | 5 | 80 mm |
| PUFBE2L100 | PUFBB2L100 | 100 | 5 | 100 mm |
| PUFBE2L120 | PUFBB2L120 | 120 | 5 | 120 mm |
| PUFBE2L160 | PUFBB2L160 | 160 | 5 | 160 mm |
| PUFBE2L180 | PUFBB2L180 | 180 | 5 | 180 mm |
| PUFBE2L240 | PUFBB2L240 | 240 | 5 | 240 mm |
| PUFBE2L300 | PUFBB2L300 | 300 | 5 | 300 mm |

Auch mit Schutzflies oder Glasfasereinstreuung lieferbar.

PU Sprühbeschichtung auf Anfrage möglich!