


PU-Schutzschlauch

POLYURETHAN SCHUTZSCHLAUCH

- hervorragende Gleiteigenschaften zwischen Band und Schutzschlauch durch Textileinlage
- größere Flexibilität und hoher Schutz vor Bandquetschungen durch abgerundete Kanten
- optimaler Schutz vor dem Eindringen scharfer Kanten durch Glasfasereinstreuungen (auf Wunsch)
- hervorragende Haftung an feuchten und öligen Oberflächen durch zusätzliches Schutzvlies (auf Wunsch)
- Geschlossene Schutzschläuche schützen das Hebeband auf allen Seiten. Gefährliche Verwechslungen gehören der Vergangenheit an, da beide Seiten des Schutzschlauches als Anschlagseite verwendet werden können.

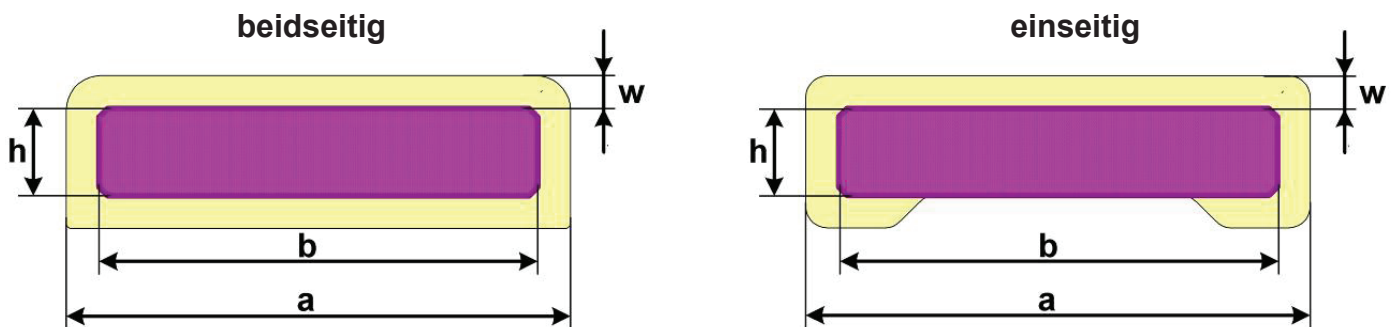

Beschichtung einseitig	Beschichtung beidseitig	a in [mm]	b in [mm]	h in [mm]	w in [mm]	für 2lagige Hebeänder bis
PUSSE2L50	PUSSB2L50	70	60	12	5	50 mm
PUSSE2L60	PUSSB2L60	80	70	12	5	60 mm
PUSSE2L90	PUSSB2L90	110	100	12	5	90 mm
PUSSE2L120	PUSSB2L120	145	135	12	5	120 mm
PUSSE2L150	PUSSB2L150	170	160	12	5	150 mm
PUSSE2L180	PUSSB2L180	200	190	12	5	180 mm
PUSSE2L240	PUSSB2L240	290	280	15	8	240 mm
PUSSE2L300	PUSSB2L300	330	320	15	8	300 mm

Auch mit Schutzvlies oder Glasfasereinstreuung lieferbar.