

Eigenschaften

- » Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
- » Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht.
- » Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung.
- » Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



CZ.0.US

Technische Daten							
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Lastkette	Kettenstränge	Leistung	Eigengewicht	Zusatzgewicht
	ton	m/min	Øxmm		kW	kg	kg/m
CZ.0.US.901	0.5	5	6.3 x 19.1	1	1.3	16	0.9
CZ.0.US.902	1	2.5	6.3 x 19.1	2	1.3	17	1.8
CZ.0.US.903	1	4	7.1 x 20	1	2	26	1.1
CZ.0.US.904	2	2	7.1 x 20	2	2	31	2.2

Technische Daten	
Betriebsspannung	230V / 50Hz / 1Ph (110V auf Anfrage)
Hubgeschwindigkeit	Haupthub
Lastkette	Lastkette nach EN 818-7-DT
Steuerkabel	Standard ≈6 Meter
Stromkabel	≈5 Meter mit Schuko-Stecker
Schutzart Gehäuse	IP 54
Schutzart Steuerschalter	IP 65
Triebwerksgruppe	M4/1Am (ISO/FEM)
Einschaltdauer / Starts pro Stunde	30% / 180
Isolationsklasse	F
Einsatztemperatur	-10°C - +40°C
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden

Sicherheit	
Steuerschalter	Direktsteuerung mit Not-Aus
Überlastschutz	Extern einstellbare Rutschkupplung
Bremse	Mechanische Bremse
Endabschalter	Kein Endabschalter, geschützt durch Rutschkupplung
Überhitzungsschutz	Kein Überhitzungsschutz



Elektrischer Kettenzug US

Optionales Zubehör



CP0.CEC.0010

10m Verlängerungskabel
 Zum Verlängern des Steuerkabels. (max. 2x pro Winde)



CZ.JACKET

Schutzhülle*
 Zum zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter.





CZ.BOX.US


Aufbewahrungsbox*
 Zur bequemen Aufbewahrung und Transport.

Eigengewicht	Abmessungen
kg	mm
24	670 x 580 x 480

* nur für US 901 & 902

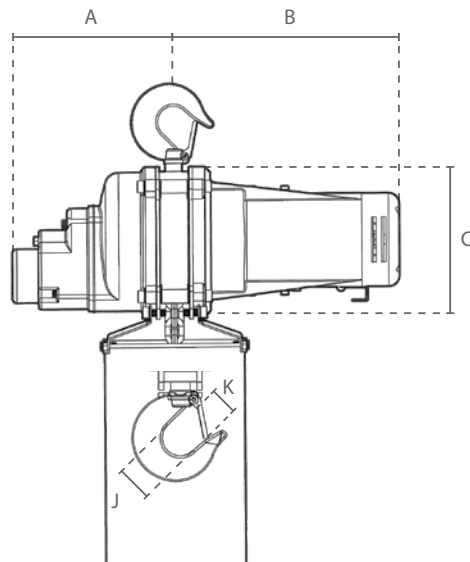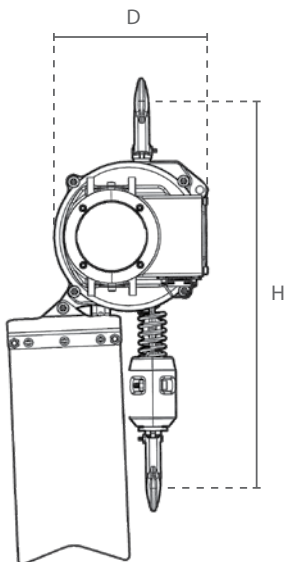

CZ.0.US.901 & 902

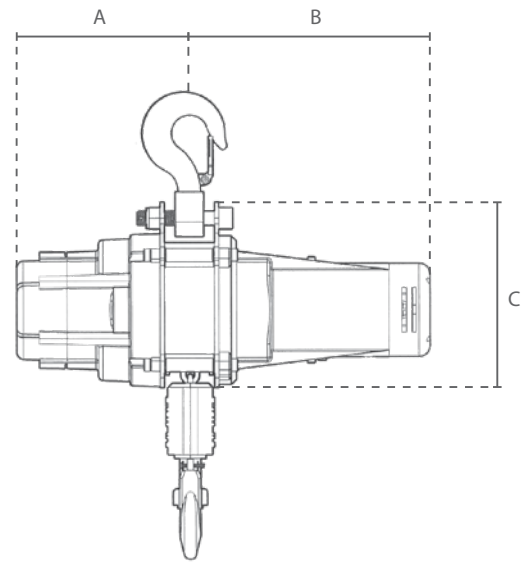

CZ.0.US.903 & 904

Artikelnummer	Abmessungen						
	A	B	C	D	H	J	K
CZ.0.US.901	175	245	165	160	480	38	21
CZ.0.US.902	175	245	165	160	500	38	21
CZ.0.US.903	191	265	206	212	500	39	29
CZ.0.US.904	191	265	206	214	594	46	37