


Containerverzurrung

Container und Absetzmuldenverzurrung 50mm; 2500/ 5000 daN; STF 300 daN

(nach Din 12195/2)

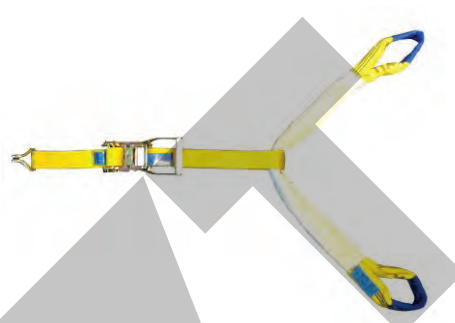

(Modell HZT-ZC5C)

Verstärkte Ausführung für Container mit einem Gesamtgewicht von bis zu 10 t
(mit 2 Zurrungen).

Merkmale:

- verstärkte Ausführung mit Rundschlinge 3 t (Tragfähigkeit)
- hohe Lebensdauer durch Rundschlinge mit Doppelmantel und verstärkten Enden
- Schutz der Rundschlinge durch Schutzschlauch (IB 5203)
- Zurrurt ZG2T5TO300KGNR1M8; 50mm, mit Triangelspitzhaken; LC= 5000 daN