


Permanent Lasthebemagnete CPML

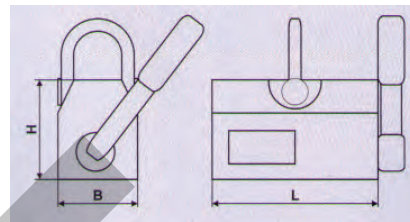

<u>Artikel-</u> <u>nummer</u>	max. empf. Tragfähigkeit (kg)			L mm	B mm	H mm	gepr. Tragfähigkeit (kg)	Gew. kg
	—	O	mit Ø in mm					
CPML1	100	50	50-300	100	82	80	350	3
CPML3	300	150	50-400	180	100	120	1050	12
CPML6	600	300	100-450	246	145	142	2100	28
CPML10	1000	500	100-500	280	165	164	3500	48
CPML20	2000	1000	120-600	370	210	205	7000	90
CPML30	3000	1500	200-800	458	286	264	10000	190

max. Betriebstemperatur 80°

CPML-Lasthebemagnete sorgen für mehr Sicherheit, eine Vielzahl von Argumenten spricht für Ihren Einsatz im Werkzeugbau, Stahlbau, Materiallager usw.:

- Nahezu verschleißfrei durch hochwertige Materialien
- Große Leistung bei kompakter Abmessung
- Geringes Eigengewicht
- Magnetkörper komplett vernickelt
- TÜV-geprüfte Sicherheit zum kleinen Preis
- Für flache und runde Materialien geeignet
- Horizontal und vertikal einsetzbar