



Edelstahl-Kettenzubehör

Anschlagkette




Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm						Gew. in kg/m	Tragfähigkeit in kg
	Ø (D)	zul. Abw.	P	zul. Abw.	Li min	Le max		
R8186100INOX	6	+/-0,24	18	+/-0,5	7,8	22,2	0,80	900
R8188100INOX	8	+/-0,32	24	+/-0,7	10,4	29,6	1,40	1 600
R8181050INOX	10	+/-0,40	30	+/-0,9	13	37	2,20	2 500
R8181350INOX	13	+/-0,52	39	+/-1,2	16,9	48,1	3,80	4 250
R8181630INOX	16	+/-0,64	48	+/-1,4	20,8	59,2	5,70	6 300

Aufhängeringe ohne Flachstelle (für 1- und 2-strängige Anschlagketten)

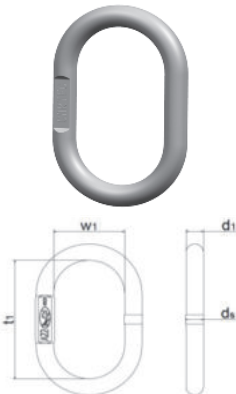

für Kette 1-Str. 2-Str. mm	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm			Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg
		d1	t1	w1		
6/7/8 6	D180OFINOX	13	110	60	0,34	1 890
10 7/8	D181OFINOX	16	110	60	0,53	2 600
13 10	D182OFINOX	18	135	75	0,80	4 250
16 13	D183OFINOX	22	160	90	1,50	6 300
- 16	D184OFINOX	26	180	100	2,30	8 900

Aufhängeköpfe ohne Flachstelle (für 3- und 4-strängige Anschlagketten)

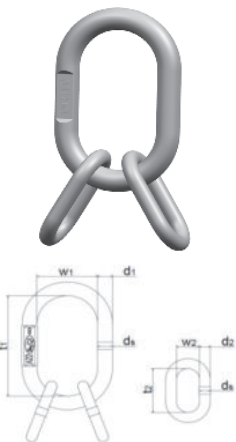

für Kette 3/4-Str. mm	Artikelnummer	Maß-Tabelle in mm						Gew. in kg	Tragfähigkeit in kg	
		d1	t1	w1	d2	t2	w2		0-45°	45-60°
6/7	D182SAOFINOX	13	110	60	10	44	20	0,5	1 890	1 35
8	D183SAOFINOX	18	135	75	16	70	34	1,5	3 350	2 400
10	D184SAOFINOX	22	160	90	18	85	40	2,5	5 250	3 750
13	D185SAOFINOX	26	180	100	22	115	50	3,4	8 900	6 370
16	D186SAOFINOX	32	200	110	26	140	65	7,5	13 230	9 450

Prüfanhänger



Artikelnummer	Beschreibung
CPRÜFEINRINGINOX	Prüfanhänger mit Ring für Einstrang -Anschlagketten Güteklasse 6 (Edelstahl)
CPRÜFMEHRRINGINOX	Prüfanhänger mit Ring für Mehrstrang -Anschlagketten Güteklasse 6 (Edelstahl)
CPRÜFUVVRINGINOX	Prüfanhänger mit Ring für UVV-Prüfungen